



OSK 標準 AR型 エアリングゲージ寸法規格

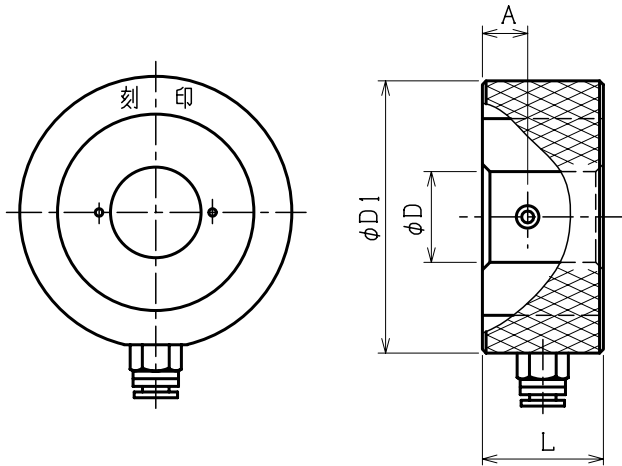

呼び寸法 $\phi D$	$D1$	$L$	$A$
4以上 7未満	52	14	5
7以上 10未満	54	16	5
10以上 15未満	62	19	5
15以上 20未満	68	22	6
20以上 25未満	72	25	6
25以上 35未満	82	29	6
35以上 45未満	96	32	7
45以上 60未満	112	35	7
60以上 80未満	132	38	8
80以上 100未満	154	38	8
100以上 120未満	174	40	10
120以上 140未満	196	40	10
140以上 160未満	216	40	10
160以上 185未満	242	42	12
185以上 210以下	268	42	12

OSK 標準 MR-R型 両口マスタプラグゲージ寸法規格

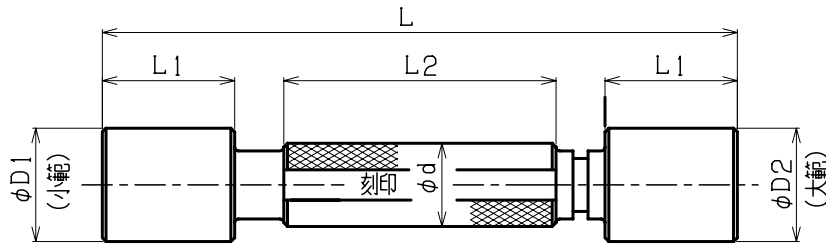

呼び寸法 $\phi D1, \phi D2$	$\phi d$	$L$	$L1$	$L2$
3以上 6未満	7	81	14	45
6以上 10未満	12	100	18	52
10以上 15未満	15	119	22	59
15以上 20未満	15	136	25	66
20以上 25未満	18	147	25	73
25以上 30未満	21	173	35	77
30以上 35未満	24	193	44	77
35以上 40未満	25	202	48	78
40以上 45未満	27	211	50	79
45以上 50未満	28	218	52	82

$\phi 50$ を越えるマスタプラグゲージは片口のマスタプラグゲージを標準とします。